# Modifier le MOTD sur une machine

Le MOTD (Message Of The Day) correspond au message affiché lors de la connexion en ssh à une machine sous linux. Le principal (seul) intérêt à sa modification est juste esthétique.

## **Sous Ubuntu Server**

### Ajouter du texte à la fin du MOTD

La partie la plus facile à faire, mais ne permet pas d'enlever le texte au début.

Il suffit d'éditer le fichier /etc/motd.tail (sudo nano /etc/motd.tail)

#### Modifier entièrement le MOTD


Les fichiers à modifier se trouvent dans /etc/update-motd.d/.

Il est possible de rajouter des scripts en oubliant pas de leur donner les droits d'exécution. (sudo chmod ugo+x script.sh)

Il est également possible de désactiver des scripts en leur retirant les droits d'exécution (sudo chmod ugo-x script.sh)

#### Faire un MOTD stylé pour un serveur

Afin d'avoir un MOTD assez stylé, du genre

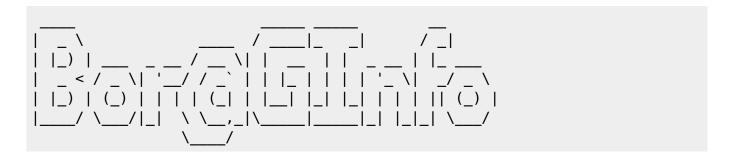

il est possible d'utiliser un générateur d'ASCII Art (par exemple celui-ci)

Il suffit après de modifier un des scripts existants ou d'en créer un nouveau, et d'y ajouter les lignes dans des printf, en prenant garde à échapper les caractères tels que ` qui font planter les scripts.

#### Exemple: Fin de /etc/update-motd.d/00-header sur Bor

```
printf "\n"
printf " ____ \n"
printf " | __ | / _ | / _ | \n"
```



## **Encore plus simple:**

Créer un fichier texte dans le répertoire des scripts (**sudo nano welomeText**), y copier coller le beau ASCII Art, et rajouter cette ligne dans le script :

cat /etc/update-motd.d/welcomeText

## Références

• https://doc.ubuntu-fr.org/motd

From:

https://wiki.centrale-med.fr/ginfo/ - Wiki GInfo

Permanent link:

https://wiki.centrale-med.fr/ginfo/tutoriels:modifier\_motd

Last update: **09/05/2017 23:18** 

