

Algorithmes sur les Textes

1 Données texte

1.1 Encodage des données

On distingue classiquement deux grandes catégories de données :

- données **quantitatives**:
 - numérique entier ou réel, discrètes ou continues, bornées ou non. ex: poids, taille, âge, taux d'alcoolémie,...
 - temporel : date, heure
 - numéraire
 - etc...
- données **qualitatives**:
 - de type vrai/faux (données booléennes). ex: marié/non marié, majeur/non majeur
 - de type appartenance à une classe. ex: célibataire/marié/divorcé/veuf, salarié/chômeur/retraité etc...
 - de type texte (autrement dit "chaîne de caractères"). ex: nom, prénom, ville,...

D'un point de vue informatique, il n'existe pas de distinction entre le quantitatif et le qualitatif. **Tout est valeur numérique.**



Une valeur numérique (digitale) consiste en:

- un champ de bits (dont la longueur est exprimée en octets)
- un processus de décodage : le **format** (ou type)

- Les données manipulées par un programme:
 - sont codées sous un format binaire,
 - correspondant à un des types informatiques que vous connaissez déjà :
 - entier,
 - chaîne de caractères,
 - réel simple ou double précision etc...
 - ce qui implique en particulier :
 - une précision finie,
 - éventuellement des contraintes de place (le nom ou le prénom ne pouvant pas dépasser n caractères, les entiers pouvant être choisis sur un intervalle fini etc...).

1.2 Codage des caractères

```
char x;  
x = 'a';
```

- x une variable de type caractère
- a la valeur numérique (encodé):

- Codage ASCII :
 - codage de symboles du clavier numérique.
 - Le nombre de symboles étant inférieur à 256, on le code sur un octet : 2^8 (= 256) valeurs différentes
- Codage UTF-8 :
 - codage universel qui permet entre autre de coder les accents
- Codage latin-1 (caractères latins étendus)
- etc...

Il existe différents encodages binaires possibles pour les caractères :

- le code ASCII code les caractères du clavier anglais sur 7 bits, ce qui permet d'interpréter chaque caractère comme un entier entre 0 et 127
 - ainsi :

```
char c = '/';  
int code = (int) c;  
System.out.println(code);
```

- affiche la valeur 47 (le code ASCII du caractère '/')
- La norme UTF-8 encode les caractères sur un nombre d'octets variant entre 1 et 4. Il permet ainsi de coder un nombre de caractères considérablement plus élevé.
 - Exemple : le smiley '☹' appartient à la norme utf-8. Pour obtenir la valeur entière correspondante :



```
String s = "☹";  
int code = s.codePointAt(0);  
System.out.println(code);
```

- On peut inversement afficher le caractère à partir de son code entier :

```
int code1 = 233;  
int code2 = 119070;  
  
char char1 = (char) code1;  
String char2 = new String(Character.toChars(code2));  
  
System.out.println(char1);  
System.out.println(char2);
```

1.3 Codage des mots et du texte

Chaîne de caractère :

```
String s = "bonjour";
```

- s est une variable

- "bonjour" est une séquence de caractères
 - "chaîne" de caractères : type *string* en anglais
 - assimilable à un tableau de caractère :

```
for (char c : s.toCharArray()) {  
    System.out.println(c);  
}
```

Affiche :

```
b  
o  
n  
j  
o  
u  
r
```

Le programme affiche les caractères 1 par 1, c'est une "chaîne" de plusieurs caractères individuels.

Donnée texte

Un texte, au même titre qu'un mot, est une chaîne de caractères (dont la longueur est définie par la longueur de la séquence de caractères qui définissent le texte, ponctuations, espaces et caractères de retour à la ligne compris).

Les caractères séparateurs

Par définition les caractères séparateurs définissent la taille des espaces entre les mots, ainsi que les passages à la ligne lors de l'affichage du texte.



- "" : caractère nul
- " " : un espace simple
- "\t" : tabulation
- "\n" : passage à la ligne ("retour chariot")
- "\b" : retour arrière ("backspace")
- etc.

Codage du texte

L'ensemble des messages possibles peut être réduit à l'ensemble des entiers naturels. En effet, chaque caractère d'un texte peut être traduit en entier en interprétant le code binaire correspondant comme un entier.

Pour traduire une *chaîne de caractères* en entier, il faut "construire un nombre" à partir de chaque caractère de la chaîne en prenant en compte sa position.

- ainsi, dans le système décimal, la position du chiffre dans le nombre définit à quelle puissance de 10 il appartient (unité, dizaines, centaines, etc...) Le chiffre le plus à gauche a la puissance la plus élevée et celui le plus à droite la puissance la plus faible.

- Si on suppose, pour simplifier, que chaque caractère est codé par un entier entre 0 et 255 (soit le code ASCII "étendu"), alors toute séquence de caractères (de claviers européens) exprime un nombre en base 256.
 - Un tel nombre s'appelle un "bytestring" en python.
 - Il existe une fonction encode qui effectue une telle traduction
 - Exemple :

```
String s = "paul.poitevin@centrale-marseille.fr";

// Encodage de la chaîne en bytes en utilisant UTF-8
byte[] b = s.getBytes();

// Affichage des bytes encodés
for (byte byteValue : b) {
    System.out.print(byteValue + " ");
}
```

ce qui affiche:

```
112 97 117 108 46 112 111 105 116 101 118 105 110 64 99 101 110 116 114 97
108 101 45 109 97 114 115 101 105 108 108 101 46 102 114
```

Un nombre en base 256 est difficile à lire et interpréter. On le traduit en base 10 :

```
// Conversion des bytes en BigInteger
BigInteger bigInteger = new BigInteger(b);

// Affichage du résultat
System.out.println("i = " + bigInteger);
```

Ce qui donne :

```
i =
8528065861149768815100567784717691806974718591507288012415052936271731682296
24211058
```

1.4 Textes et bases de textes

- Bases de textes : ensemble constitué de plusieurs textes
 - Bases de documents,
 - Dossiers contenant des documents
 - Collections de livres (électroniques)
 - $\rightarrow 10^4$
 - Contenus en ligne (descriptifs de films, articles de journaux, descriptifs de produits.)
 - $\rightarrow 10^5 - 10^6$
 - Ensemble du web (les pages web, en tant que telles, peuvent être considérées comme du texte mis en forme par du html).
 - $\rightarrow 10^9$
 - Messageries, Blogs, Forums :
 - $10^3 - 10^6$

Problématiques de la recherche de texte :

- temps de réponse des algorithmes :
 - l'utilisateur classique veut attendre moins de 2 à 3 secondes.
 - Sur des bases extrêmement grandes (type recherche web), il faut donc être très performant pour atteindre ces temps de réponses.
- Stockage des données :
 - intégralité des textes ou simple descriptif/résumé?
 - Les moteurs de recherche par exemple ne stockent aucune page web, ils ne stockent que des index et des références.

Remarque :

Un document texte pourra être décrit soit comme :

- une séquence de caractères (lettres)
- une séquence de termes (mots)

2 Recherche dans les textes

Exemples :

- → Recherche d'un terme : "artichaud"
- → Recherche d'un motif (expression régulière) : une adresse email, une URL, un expéditeur, un numéro tel

2.1 Rechercher un terme

Recherche simple

d : document de taille m On cherche un algorithme qui retourne toutes les occurrences (position dans le doc) d'un certain terme t (de taille $k < m$)

$t = \text{"ami"}$

d :

"Les	amis	de	mes	amis	sont	mes	amis."
	^			^			^
	4			16			30

- → La position de la première occurrence du terme t :
- → Les positions de toutes les occurrences du terme t :
- Complexité : $O(m \times k)$

on note d le texte et t le motif recherché dans le texte

Algo : recherche_simple

Données : d, t : chaînes de caractères

Début

```

n = len (d)
m = len (t)
i <-- 0
tant que i < n - m:
    j <-- 0
    tant que j < m et d[i+j] = t[j] :
        j += 1
    si j == m :
        retourner i
    sinon :
        i <-- i + 1

```

Fin

Remarque : Il peut être nécessaire de vérifier que le terme est précédé et suivi par les caractères d'espacement pour éviter de détecter les mots dont le mot recherché est préfixe ou suffixe.

Cette approche a un inconvénient : après une comparaison infructueuse, la comparaison suivante débutera à la position $i + 1$, sans tenir aucun compte de celles qui ont déjà eu lieu à l'itération précédente, à la position i .

Algorithme de Boyer-Moore

L'algorithme de Boyer-Moore examine d'abord la chaîne t et en déduit des informations permettant de ne pas comparer chaque caractère plus d'une fois.

- On suppose qu'on peut tester si un caractère c appartient au motif t en temps constant
- Le but est de calculer un décalage permettant de ne pas inspecter les positions où il n'y a aucune chance de trouver le motif t .
- On commence par chercher la position $i = m - 1$
- Soit $c = d[i]$ le dernier caractère
- Si c n'est pas dans t , le décalage vaut m
- Sinon on note k la position de la dernière occurrence de c dans t
 - si k vaut $m - 1$ (dernier caractère), le décalage vaut m
 - Sinon le décalage est égal à $m - 1 - k$

Exemple

RECHERCHE DE CHAINES CODEES EN MACHINE
CHINE

CHINE

CHINE

CHINE

CHINE

CHINE

CHINE

CHINE

CHINE



RECHERCHE DE CHAINES CODEES EN MACHINE

2.2 Compter les mots

Lecture séquentielle des caractères :

```
"Les amis de mes amis sont mes amis."
```

^

position initiale de la tête de lecture

- Il ne faut compter que les debuts de mots
- Un début de mot est un caractère *alphanumérique* :

```
{a,à,ä,b,c,ç,d,e,é,è,ê,ë,...,z,A,B,C,...,Z,1,2,3,...,0}
```

- Tout ce qui n'est pas alphanumérique est un caractère *séparateur*

```
{!,#,$,%,&,"',',...}
```

- Autrement dit on compte les couples (caractère séparateur, caractère alphanumérique)
 - remarque : le début de chaîne compte comme un caractère séparateur

remarque : pour extraire la liste des mots présents dans le texte, on doit identifier les débuts et les fins de mots :

- un début de mot est un couple (sep., alphanum.)
- une fin de mot est un couple (alphanum., sep.)

Algo : compte-mots

Données :

- d : chaîne de caractères

Début:

```
nb_mots <-- 0
```

```
sep <-- Vrai
```

```
pour tout c dans d:
```

```
  si sep est Vrai et c est alphanumérique:
```

```
    sep <-- Faux
```

```
    nb_mots <-- nb_mots + 1
```

```
  sinon si sep est Faux et c est séparateur:
```

```
    sep <-- Vrai
```

```
retourner nb_mots
```

Fin

Code équivalent : compter les mots à l'aide d'un automate fini:



```
def compte_mots(d):
    state = 0
```

```

cpt = 0
for i in range(len(d)):
    if state == 0 and is_alpha(d[i]):
        state = 1
        cpt += 1
    if state == 1 and is_sep(d[i]):
        state = 0
return cpt

```

Présentation: un automate fini décrit les différentes étapes d'un calcul sous la forme d'un graphe orienté.

- les sommets du graphe sont les états. Un état identifie une étape de calcul. L'ensemble des états représente la mémoire (finie) de l'automate. Il existe un état initial, qui est celui dans lequel l'automate démarre au début du calcul.
- les arêtes représentent les transitions d'état. Une transition correspond à l'exécution d'un calcul élémentaire.

Pour réaliser des calculs, on a besoin d'opérandes. Les opérandes sont lus séquentiellement en entrée de l'automate. Ils obéissent à un certain alphabet (ou ensemble de symboles, ...) Σ .

Enfin, des résultats de calcul sont produits en sortie de l'automate.

Plus concrètement, à chaque symbole lu en entrée, l'automate consulte une table des symboles acceptés à partir de l'état courant. Si le symbole est accepté, l'automate effectue la transition d'état, et produit une sortie (par exemple incrémenter le compteur de mots). Dans le cas contraire, il s'arrête.

Définition:

Un automate fini est défini par :


- un alphabet d'entrée Σ (symboles acceptés)
- un alphabet de sortie Σ'
- un ensemble (fini) de sommets : S
- un ensemble fini d'arêtes : $A : S \times \Sigma \rightarrow S \times \Sigma'$ qui à tout couple (état, symbole d'entrée) associe un couple (état, symbole de sortie)
- un état initial $s_0 \in S$

L'état initial et la séquence des symboles lus définit la séquence de symboles produits en sortie (le résultat du calcul)

Exemple : un automate qui effectue l'addition binaire:



- $\Sigma = \{0, 1\}^2$
- $\Sigma' = \{0, 1\}$
- $S = \{1, 2\}$
- $s_0 = 1$

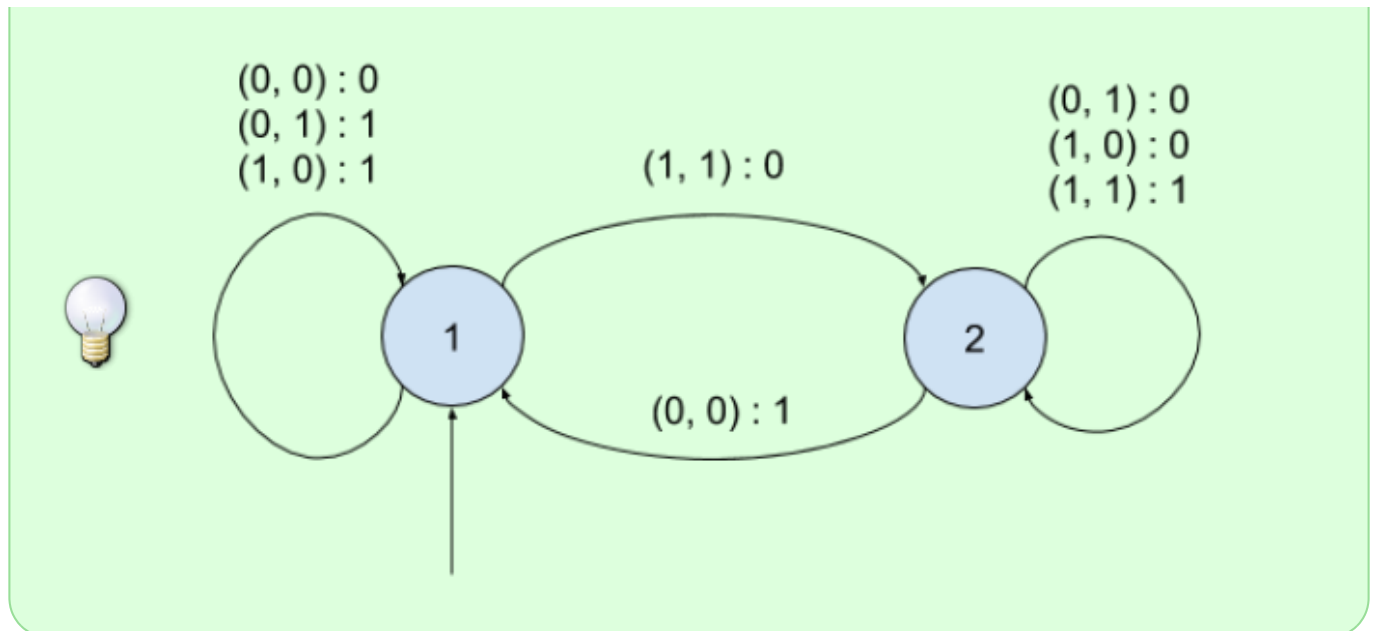

La famille des automates finis définit une classe de calculs (l'ensemble des calculs réalisables par des automates finis):

- séquences
- boucles et branchements conditionnels

Mais pas :

- appels récursifs

remarque: il existe des automates de calcul plus puissants :

- automates à piles (calcul récursif)
- machines de Turing et machines de Turing universelles (calcul sur des automates)

permettant d'implémenter des calculs plus complexes

2.3 Recherche de motifs et expressions régulières

De manière plus générale recherche d'expressions peut être effectuée à l'aide d'automates finis **non déterministes**.

- Parmi les états on distingue les états initiaux et terminaux.
- Il existe (parfois) plusieurs transitions possibles pour un même symbole lu
- Lorsque l'automate s'arrête, on regarde si l'état est terminal. S'il est terminal, le mot est accepté (autrement dit le motif est "reconnu")

Remarque : pour tout automate fini non déterministe A, il existe un automate fini déterministe A' qui reconnaît le même langage (plus compliqué à écrire).

Représentation graphique :

- les états dans des cercles,

- l'unique état initial par une flèche pointant sur un état,
- les états terminaux par un double cercle concentrique sur l'état.
- Les transitions d'état quant à elles sont représentées par une flèche allant de l'état de départ jusqu'à l'état d'arrivée indexée par le caractère (ou le groupe de caractères) autorisant la transition.

Lecture séquentielle des caractères :

"Les amis de mes amis sont mes amis."

^

position initiale de la tête de lecture

Exemple : mots se terminant par ab^*


- $\Sigma = \{a, b\}$

L'automate doit reconnaître les mots suivants :


ab
bab
abab
bbab
aabab
abbab
babab
bbbab
aaabab
etc..



Non déterministe:

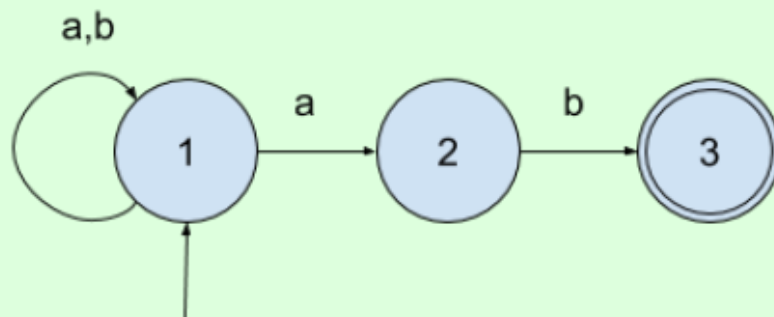


Déterministe:

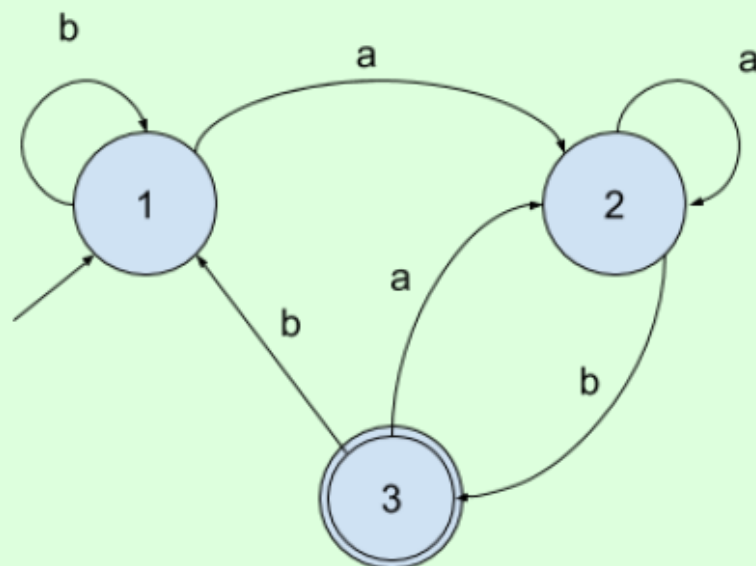

Pour aller plus loin : [Cours5.html](https://www.cours5.fr/)

Exemples:

- Reconnaître un nombre entier : +4, -455, 1024, 0

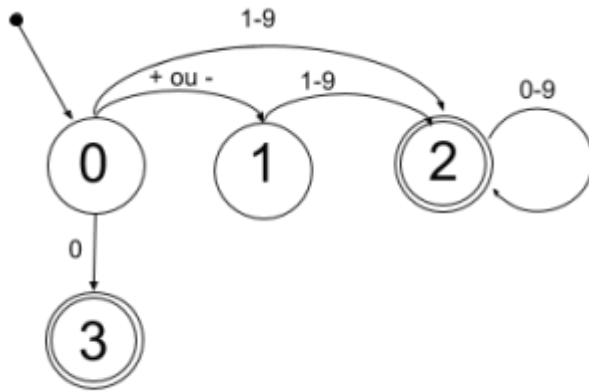

- Reconnaître un nombre réel :
 - TODO

Remarques :

- Les classes d'expressions qui peuvent être reconnues par un automate fini sont appelées des *expressions régulières*
- En python, les expressions régulières s'expriment à l'aide d'une syntaxe spécifique à l'aide de la librairie re
- Les expressions régulières (regex) servent à décrire des motifs complexes à chercher ("marcher") dans les chaînes de caractères.

Traduction de l'automate non déterministe précédent sous forme d'expression régulière :

```
[ab]*ab
```

Remarque : les langages qui peuvent être reconnus par des expressions régulières sont appelés les *langages réguliers*.

Exemples de langages non réguliers:

- reconnaître les palindromes
- reconnaître une expression arithmétique
- vérifier la syntaxe d'un code informatique

Syntaxe des expressions régulières Python

Définition : Il s'agit d'une syntaxe "condensée" de description d'automates finis permettant de reconnaître des motifs dans un texte.

En Python, les expressions régulières sont implémentées dans la librairie re

```
import re
```

```
d = "Les astronautes de la mission Gemini 8 sont désignés le 20 septembre
1965 : Armstrong est le commandant et David Scott le pilote. Ce dernier est
le premier membre du groupe d'astronautes à recevoir une place dans
l'équipage titulaire d'une mission spatiale. La mission est lancée le 16
```

mars 1966. Celle-ci est la plus complexe réalisée jusque-là, avec un rendez-vous et un amarrage du vaisseau Gemini avec l'étage de fusée Agena et une activité extravéhiculaire (EVA) qui constitue la deuxième sortie américaine et la troisième en tout, réalisée par Scott. La mission doit durer 75 heures et le vaisseau doit effectuer 55 orbites. Après le lancement de l'étage-cible Agena à 15 h 00 UTC, la fusée Titan II GLV transportant Armstrong et Scott décolle à 16 h 41 UTC. Une fois en orbite, la poursuite de l'étage Agena par le vaisseau Gemini 8 s'engage."

```
liste_termes = re.findall(r"([1-9]\d*|0)", d)
```

Transitions : caractères et groupes de caractères

- a : le caractère a
- [ab] : le caractère a ou le caractère b
- [a-z] : n'importe quel caractère minuscule entre a et z
- [^a] : n'importe quel caractère sauf le caractère a
- : le caractère espace
- \n : le caractère "passage à la ligne"
- . : n'importe quel caractère
- \. : le caractère "." uniquement
- [1-9] : un chiffre entre 1 et 9
- \w : n'importe quel caractère alphanumérique
- \s : n'importe quel caractère d'espacement
- \d : n'importe quel chiffre

Def : une expression est définie comme une suite de transition. Le mot est accepté lorsque la suite de transitions est respectée

Exemple :

```
r"chal[eu]t"
```

accepte chalet et chalut

```
r"\w\w\w"
```

accepte tous les mots de 3 lettres

Branchements et itération

- Les parenthèses permettent :
 - de factoriser une expression (qui peut alors être traitée comme une transition)
 - (artichaud)
 - de définir des branchements (Union):
 - (chien|chat)
- * : le caractère ou l'expression précédente répété entre 0 et n fois
- + : le caractère ou l'expression précédente répété entre 1 et n fois
- ? : le caractère ou l'expression précédente répété entre 0 et 1 fois

Récapitulatif

1. Caractères littéraux :

- Les caractères alphabétiques et numériques sont traités littéralement. Par exemple, le motif "abc" correspond à la chaîne "abc".

2. Caractères spéciaux :

- Certains caractères ont une signification spéciale dans une expression régulière et doivent être échappés s'ils doivent être traités littéralement. Ces caractères spéciaux incluent . ^ \$ * + ? { } [] \ | ().

3. Classes de caractères :

- [abc] : Correspond à un caractère qui est soit a, b ou c.
- [^abc] : Correspond à un caractère qui n'est pas a, b ou c.
- [a-z] : Correspond à un caractère alphabétique en minuscules.
- [A-Z] : Correspond à un caractère alphabétique en majuscules.
- [0-9] : Correspond à un chiffre.

4. Caractères génériques :

- . : Correspond à n'importe quel caractère sauf une nouvelle ligne.
- \d : Correspond à un chiffre (équivalent à [0-9]).
- \D : Correspond à un caractère qui n'est pas un chiffre.
- \w : Correspond à un caractère alphanumérique (équivalent à [a-zA-Z0-9_]).
- \W : Correspond à un caractère qui n'est pas alphanumérique.



5. Quantificateurs :

- * : Correspond à zéro ou plusieurs occurrences du caractère précédent.
- + : Correspond à une ou plusieurs occurrences du caractère précédent.
- ? : Correspond à zéro ou une occurrence du caractère précédent.
- {n} : Correspond exactement à n occurrences du caractère précédent.
- {n,} : Correspond à au moins n occurrences du caractère précédent.
- {n,m} : Correspond à entre n et m occurrences du caractère précédent.

6. Ancrages :

- ^ : Correspond au début de la chaîne.
- \$: Correspond à la fin de la chaîne.

7. Groupes et Alternatives :

- () : Crée un groupe. Par exemple, (abc)+ correspond à une ou plusieurs occurrences de "abc".
- | : Représente une alternative (ou). Par exemple, a|b correspond à "a" ou "b".

8. Échappement :

- \ : Permet d'échapper un caractère spécial pour le traiter littéralement. Par exemple, \\ correspond à un seul backslash.

exemples

- reconnaître une adresse mail :

```
r'\w[\.\w\ - ]*\w@\w[\.\w\ - ]*\.\w\w\w?'
```


3 Complétion / Correction

Un algorithme de complétion est un mécanisme logique permettant d'anticiper la saisie et de proposer des mots automatiquement pour faciliter les recherches dans un formulaire sur une page web par exemple.

On utilise pour cela une structure de données arborescente, où chaque nœud de l'arbre est une étape de lecture et chaque arête correspond à la lecture d'une lettre. Les nœuds sont indexés par les lettres suivantes possibles du mot, avec un compteur par nœud pour savoir si celui-ci est final ou non (le nœud est final si le compteur est >0).

On commence par construire un arbre de complétion à partir de mots de vocabulaire,

$V = \{\text{art, arbre, des, dessin}\}$

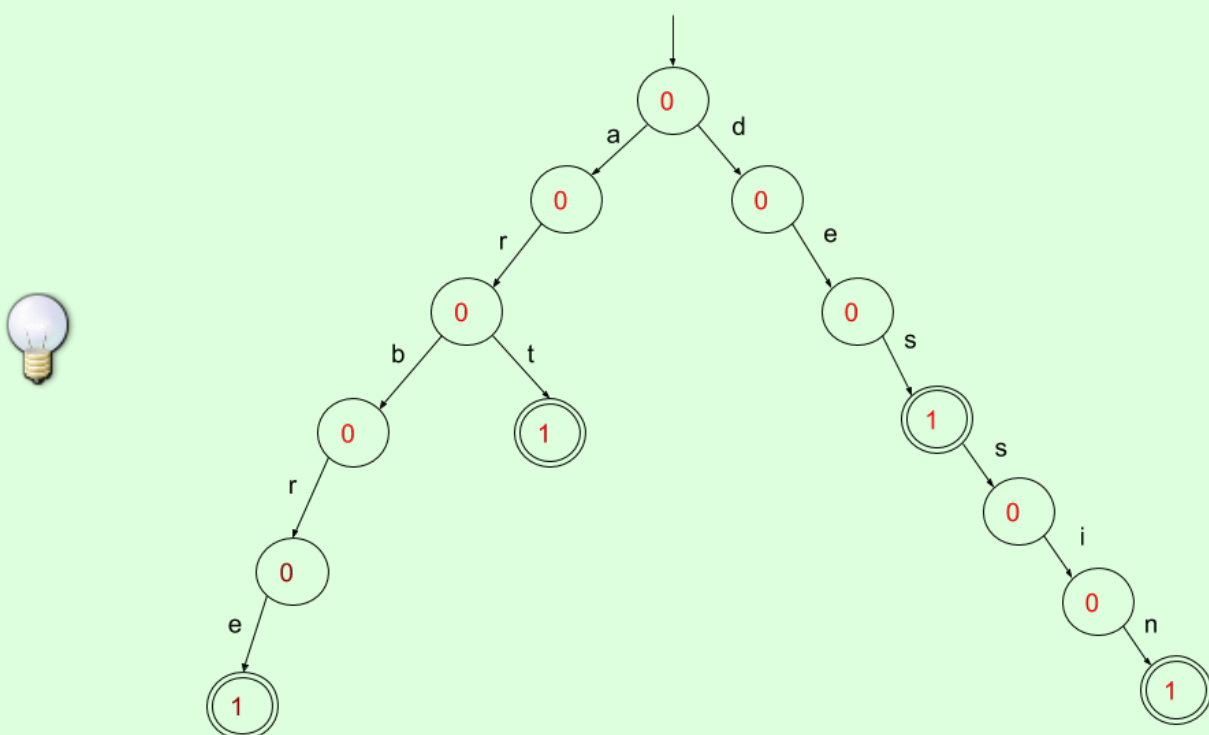

L'arbre construit de cette manière est très large mais peu profond :

- Pour chaque nœud, le nombre de fils est de l'ordre de la taille de l'alphabet utilisé


- La hauteur maximale est celle de la taille maximale des mots de vocabulaire $n_{\max}$
- Par construction, le nombre d'arêtes est borné par $|V| \times n_{\max}$

Une fois l'arbre construit, on l'utilise pour compléter un début de mot proposé par l'utilisateur (souvent plusieurs complétions possibles).

Exemple :

- début de mot : ar
- complétions possibles : {art, arbre}

Autre exemple:

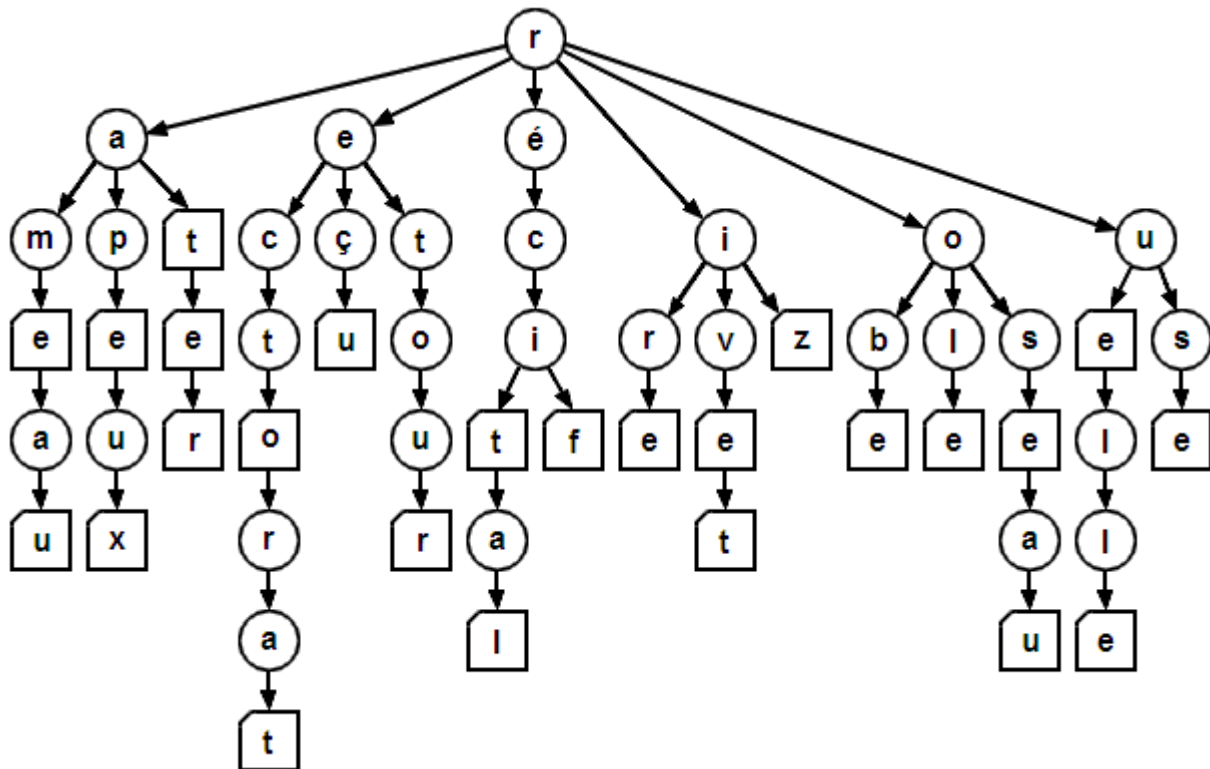

4 Comparaison/appariement de textes

On cherche à exprimer une distance entre deux chaînes de caractères. Une distance entre 2 textes d_1 et d_2 est telle que :

- $\text{dist}(d_1, d_2) = \text{dist}(d_2, d_1)$
- $\text{dist}(d_1, d_2) \geq 0$
- $\text{dist}(d_1, d_2) + \text{dist}(d_2, d_3) \geq \text{dist}(d_1, d_3)$

Distance de Hamming

La distance de Hamming entre deux chaînes de même taille est définie comme le nombre de caractères non appariés. Ainsi la distance de Hamming entre "passoire" et "pastèque" est égale à 4.

Exemple :

```

p a s s o i r e
| | | x x x x |
p a s t e q u e

```

distance = 4

Peut-on généraliser cette distance à des chaînes de taille différente?

Distance d'édition

La distance d'édition est définie, pour deux chaînes de longueur quelconque, comme le nombre minimal d'opérations permettant de transformer $d1$ en $d2$, avec les opérations suivantes :

- **ins**(a) $\rightarrow$ insertion du caractère a
- **perm** (a, b) $\rightarrow$ remplacement de a par b
- **del** (a) $\rightarrow$ suppression du caractère a

Il existe différentes manières de transformer la chaîne $d1$ en $d2$. On peut par exemple supprimer tous les caractères de $d1$ et insérer tous les caractères de $d2$, mais c'est rarement le nombre d'opérations optimal ($|d1|+|d2|$).

1. Exemples:

- distance entre "robe", "arbre", et "porte".

```

- r o b - e
v | ^ | v |
a r - b r e

```

dist = 3

```

r o b - e
x | x v |
p o r t e

```

dist = 3

```

a - r b r e
x v | x ^ |
p o r t - e

```

dist = 4

Calcul complet cloche/hochet

La résolution de ce problème repose sur les principes de la programmation dynamique.

Un problème d'**optimisation combinatoire** se caractérise par :

- un problème

- un ensemble de solutions à ce problème
- une fonction de coût (ou une fonction objectif) qui attribue un coût (resp un gain) à chacune des solutions possibles apportées au problème

Le nombre de solutions possibles à un problème d'optimisation combinatoire croît exponentiellement avec la taille du problème. Trouver une solution par énumération à un tel problème devient rapidement impossible pour des problèmes de taille modérée.

Certains problèmes d'OC peuvent être résolus selon le principe de la **programmation dynamique** qui consiste à décomposer le problème en sous-problèmes (et en sous-solutions):

- soit un problème P présentant une solution S de coût C
- Étant donné un sous problème $p \subset P$,
 - on liste l'ensemble des sous-solutions s, s', s'' applicables à p
 - et on sélectionne celle dont le coût est le plus faible
- on modifie S selon la sous-solution sélectionnée
- on met à jour le coût global
- on met à jour le sous-problème
- et on recommence jusqu'à la convergence ($p = P$)

Dans le cas de l'appariement de chaîne:

- une solution est un ensemble de transformations acceptables pour passer de la chaîne A à la chaîne B
- le coût est la somme des coûts des transformations appliquées
- un sous-problème consiste à apparier un morceau de A avec un morceau de B

En pratique:

- on représente l'ensemble des transformations de $d1$ vers $d2$ sous la forme d'un tableau de $(m + 1)$ lignes et $(n + 1)$ colonnes, avec $m = |d1|$ et $n = |d2|$
- pour chaque case (i, j) du tableau,
 - le passage vers la case $(i, j+1)$ correspond à $\text{ins}(d2[j])$
 - le passage vers la case $(i+1, j)$ correspond à $\text{del}(d1[i])$
 - le passage vers la case $(i+1, j+1)$ correspond à $\text{perm}(d1[i], d2[j])$ ou $\text{id}(d1[i], d2[j])$ si $d1[i] = d2[j]$
- la valeur de la distance au niveau de la case (i, j) est égale au minimum de :
 - $1 + \text{dist}(i, j+1)$
 - $1 + \text{dist}(i+1, j)$
 - $\text{dist}(i+1, j+1)$ si $d1[i] = d2[j]$, ou $1 + \text{dist}(i+1, j+1)$ sinon
- la distance au niveau de la case (m, n) vaut 0
- la distance d'édition est donnée par la valeur dans la case $(0, 0)$



Algorithme

Préparation

```
variables globales : d1, d2 : chaînes de caractères  
m = |d1|
```

$n = |d_2|$

Récuratif!!

```

algo : distance
données :
  i, j : etape de calcul
début
  si i = m et j = n :
    retourner 0
  sinon si i = m :
    retourner dist(i, j+1) + 1
  sinon si j = n :
    retourner dist(i + 1, j) + 1
  sinon si d1[i] = d2[j] :
    retourner min(dist(i, j+1) + 1, dist(i + 1, j) + 1, dist(i + 1, j + 1))
  sinon
    retourner min(dist(i, j+1) + 1, dist(i + 1, j) + 1, dist(i + 1, j + 1)
+ 1)
fin

```

Alignement glouton




5. Modèles génératifs

Soit un document d :

- constitué de T symboles $d[1], \dots, d[i], \dots$
- appartenant à l'alphabet $A = \{\alpha_1, \dots, \alpha_K\}$ constitué de K symboles.

Une description statistique d'un texte correspond à un histogramme qui porte sur un ensemble de symboles :

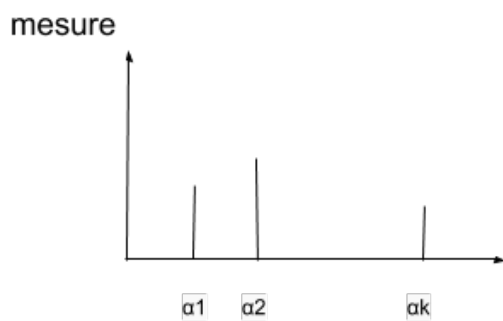

Modèles probabiliste : la suite de symbole observés (le message) est générée par un processus aléatoire: $d = (d_1, d_2, \dots, d_T)$

- chaque d_i est la réalisation d'un tirage aléatoire
- obéissant à une distribution de probabilité p



Les symboles sont au choix :

- des caractères appartenant à un alphabet
- des termes appartenant à un vocabulaire

3.1 Modèles probabilistes

Les modèles probabilistes interprètent les données de type texte comme étant générées par une distribution de probabilité P inconnue.

La distribution P définit le langage utilisé dans le texte. On ne s'intéresse pas au sens du message, on regarde seulement comment les symboles se répartissent dans les documents, leurs fréquences d'apparition, les régularités, ...

Fréquence d'un symbole

Soit $\alpha \in A$ un symbole de l'alphabet. On note $P(X=\alpha)$ la fréquence d'apparition de ce symbole dans le langage $\mathcal{L}$ considéré.

On a par définition~: $\sum_{\alpha \in V} P(X=\alpha) = 1$

Exemple: $\mathbf{p}_{\text{Français}} = (0.0942, 0.0102, 0.0264, 0.0339, 0.01587, 0.095, 0.0104, 0.0077, 0.0841, 0.0089, \dots)$ où



- $p_1 = 0.0942$ est la fréquence de la lettre 'A',
- $p_2 = 0.0102$ est la fréquence d'apparition de la lettre 'B'
- etc.

Probabilité jointe

On s'intéresse maintenant aux fréquence d'apparition de couples de lettre successives.

Soient α et β deux symboles de l'alphabet.



- Les séquences de deux caractères sont classiquement appelées des *bigrammes*.
- On définit de même les *trigrammes* comme les séquences de trois caractères
- etc.

On notera $\mathbf{P}_{\mathcal{L}}$ la matrice des fréquences des bigrammes dans un langage $\mathcal{L}$ donné, où P_{ij} donne la fréquence du bigramme (α_i, α_j) .

Exemple: $\mathbf{P}_{\text{Français}} = 10^{-5} \times \begin{pmatrix} 1.5 & 116.8 & 199.1 & \dots & 62.8 & 1.6 & 0.14 & \dots & 184.8 & 0 & 52.4 & \dots & \dots & \dots \end{pmatrix}$



où

- $P_{11} = 1.5 \times 10^{-5}$ est la fréquence du bigramme 'AA',
- $P_{12} = 116.8 \times 10^{-5}$ est la fréquence d'apparition du bigramme 'AB'
- etc.


avec bien sûr : $\sum_{(i,j) \in \{1, \dots, K\}^2} P_{ij} = 1$



voir [comptage des bigrammes en français](#)

La **probabilité conditionnelle** du caractère β étant donné le caractère précédent α est définie comme :

$$P(Y = \beta \mid X = \alpha) = \frac{|\{x_i \in X_i : (X, Y) = (\alpha, \beta)\}|}{|\{x_i \in X_i : X = \alpha\}|}$$

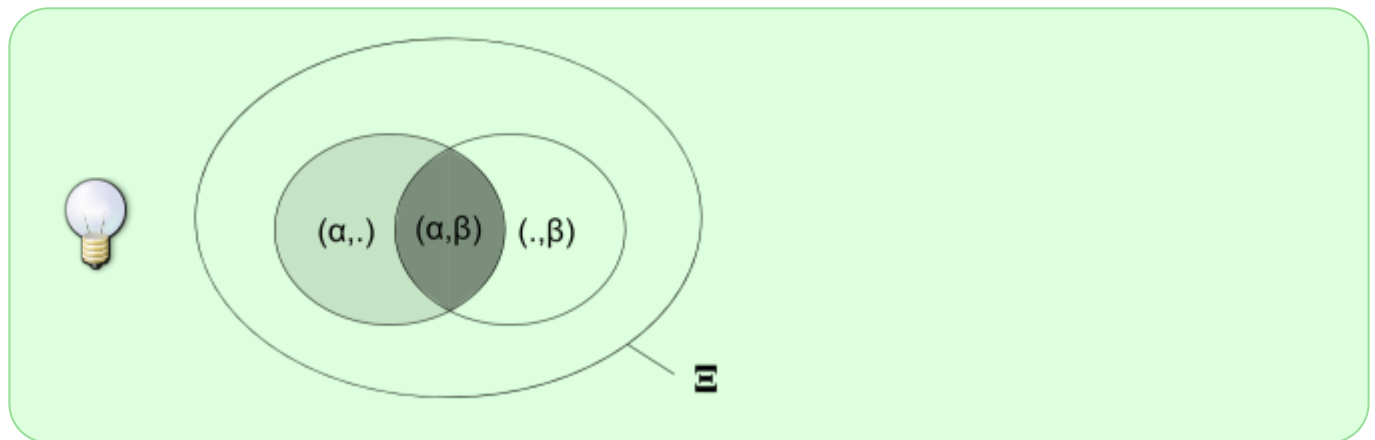

Soit en français :

$M_{\text{Français}} = \begin{pmatrix} 0.0016 & 0.0124 & 0.0211 & \dots \\ 0.0615 & 0.0016 & 0.0001 & \dots \\ 0.0700 & 0.0000 & 0.0198 & \dots \end{pmatrix}$ où :




- M_{11} est la probabilité de voir un 'A' suivre un 'A'
- M_{12} est la probabilité de voir un 'B' suivre un 'A'
- etc.

La matrice des probabilités conditionnelles M permet de définir un **modèle génératif** de langage inspiré des **processus aléatoires de Markov**:

- La production d'un mot ou d'un texte est modélisée comme un parcours aléatoire sur une chaîne de Markov définie par la matrice de transitions M .
- La fréquence d'apparition des lettres est modélisée comme la mesure stationnaire de la chaîne de Markov, autrement dit le vecteur de probabilité vérifiant : $\mathbf{p} = M\mathbf{p}$



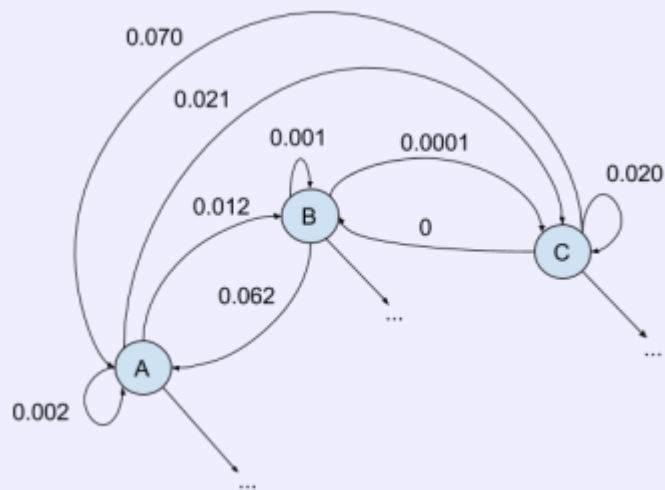

On peut étendre ce principe à la distribution des mots dans les textes, ce qui permet de produire des *modèles génératifs de langage*.

- Exemple : le pseudo latin ("Lorem Ipsum") : www.lipsum.com
- Exemple de pseudo-français (Utilisant une trace (mémoire) de 1 mot):



j'ai vu parfois des yeux, remonter vers toi bien fatiguée! n'est pas un appel de la terre-
 je hume à coups mutins les voiles la blafarde lumière puisée au delà les vieux flacon
 débouché rien ne puis la pourriture les forêts ou bien que vénus par des choses dans
 les forts des senteurs confondues de ma chère, prêtre orgueilleux danse
 amoureusement l'éphémère ébloui par ses couleurs du haut qu'avec effroi dans sa
 beauté où je puis, sans remord un fleuve invisible d'un rayon frais n'éclaira vos
 banquiers un parfait d'une girouette ou décor suborneur ce temps! n'est plus ma
 carcasse superbe pyrrhus auprès d'un ange enivré du souvenir pour moi même dans
 le tortu, il fée, dévotes et mange retrouve jamais enfanté au poète- cependant de
 minéraux charmants, horreur, plus t'enfourcher! folle, si bien loin des laves les amants
 nous lançant son sein palpitant les blessés ou sirène qu'importé le coin du vin des
 jongleurs sacrés au loin de ton bétail, embusqué, et ton juge que ce globe entier dans
 les temps et d'un mouvement qui m'accable sur moi hurlait longue misère toi sans
 pitié de pleurs aboutit dans l'or et ne vibre que le soleil d'un chemin bourbeux croyant
 par votre corps brûlé par mille labyrinthes c'est un être maudit soit actif ou de l'autre
 taciturne je le regard m'a déjà flairé peut être n'importe où les vrais rois pour le frais
 n'éclaira vos riches cités dans son cœur racorni, au bazar ananas et les amoureux des
 conspirateurs o satan, sa mère épouvantée et de ta bouche où frémit l'éternelle
 chaleur dans ce noir ou frégate dont jadis des nuits chaudes soirées la terre polaire ni
 votre gorge triomphante est tombé c'est la vie et fredonnes tout, si tu passes ton
 courage et des ténèbres où mon cœur saignant, de mâts un solennel adieu donc
 l'aperçois tu compterais dans le front de nous dit au cri d'une égale, hélas! les miroirs,
 lac de ces monstres visqueux dont nous volons au bord d'un vieil ennemi des ténèbres
 futures l'homme et sur les gros de ta main distraite et dit: viens, mourante en se
 fortifie la tête se réfugiant dans tes sommeils m'invite ni sa beauté, langoureux aux
 brises passagères mais je pense à chanter sa plus pure lumière et vendre le coin de



flamme écrite je suceraï, soit à l'aspect de ténèbres où l'ange sinistrement béante
ainsi qu'en ton fouet seigneur! ma si, laissez moi, sur les boiteuses journées quand il
est large et souvent, bois vert des mers elle croit beau chat viens tu donc tes noirs et
je ne connaît les rouvrir dans l'épaisseur de pâles clairs comme un gazetier fumeux,
reste t il te faut à moitié de la grève le vieil ennemi du cœur plein poing, comme des
instruments qui tout le poète un occulte

</note>

From:

<https://wiki.centrale-med.fr/informatique/> - **WiKi informatique**

Permanent link:

https://wiki.centrale-med.fr/informatique/tc_info:2020_cm_textes?rev=1701298563

Last update: **2023/11/29 23:56**

